


## Вертикальные углы KSV и KSVI

**Вертикальные углы KSV, внешние. Радиус внутренней дуги R=300 мм.**

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

188	1449451	KSV-150 R=300 HDG	1	шт	460	150	460
189	1449452	KSV-200 R=300 HDG	1	шт	460	200	460
190	1449453	KSV-300 R=300 HDG	1	шт	460	300	460
191	1449454	KSV-400 R=300 HDG	1	шт	460	400	460
192	1449455	KSV-500 R=300 HDG	1	шт	460	500	460
193	1449456	KSV-600 R=300 HDG	1	шт	460	600	460

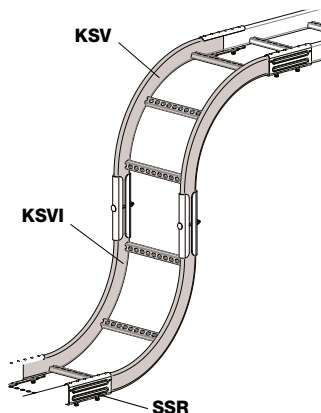

**Вертикальные углы KSVI, внутренние. Радиус внутренней дуги R=300 мм.**

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

194	1432961	KSVI-150 R=300 HDG	1	шт	460	150	460
195	1432962	KSVI-200 R=300 HDG	1	шт	460	200	460
196	1432963	KSVI-300 R=300 HDG	1	шт	460	300	460
197	1432964	KSVI-400 R=300 HDG	1	шт	460	400	460
198	1432965	KSVI-500 R=300 HDG	1	шт	460	500	460
199	1432966	KSVI-600 R=300 HDG	1	шт	460	600	460