

## Х-образные элементы

Х-образные элементы **KSX**, **R** - радиус дуги в мм.


HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

178	1449576	KSX-150 R=300 HDG	1	шт	1050	1050	60
179	1449577	KSX-200 R=300 HDG	1	шт	1100	1100	60
180	1449578	KSX-300 R=300 HDG	1	шт	1200	1200	60
181	1449579	KSX-400 R=300 HDG	1	шт	1300	1300	60
182	1449580	KSX-500 R=300 HDG	1	шт	1400	1400	60
183	1449581	KSX-600 R=300 HDG	1	шт	1500	1500	60
184	1449827	KSX-700 R=300 HDG	1	шт	1600	1600	60
185	1449828	KSX-800 R=300 HDG	1	шт	1700	1700	60
186	1449829	KSX-900 R=300 HDG	1	шт	1800	1800	60
187	1449830	KSX-1000 R=300 HDG	1	шт	1900	1900	60

\* Х-образные элементы **KSX** совместимы со всеми кабельными лестницами, кроме **KSF**.

**KST**

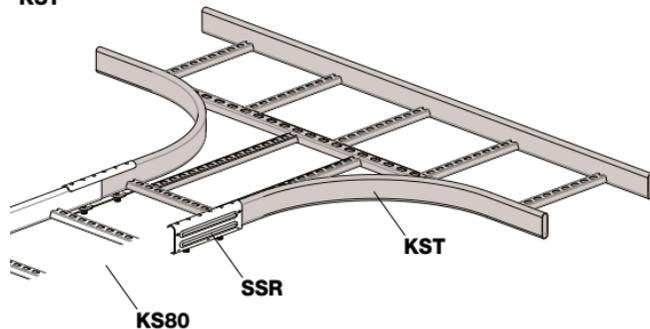

**KSX**

