


### КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ СТН

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
040 СТН 050	40	50	1	1,073	3001217
040 СТН 100	40	100	1	1,427	3001218
040 СТН 150	40	150	1	1,781	3001219
040 СТН 200	40	200	1	2,134	3001220
050 СТН 100	50	100	1	1,600	3001221
050 СТН 150	50	150	1	1,953	3001222
050 СТН 200	50	200	1	2,307	3001223
060 СТН 100	60	100	1	1,773	3001224
060 СТН 150	60	150	1	2,126	3001225
060 СТН 200	60	200	1	2,479	3001226



Кабельные лотки



### КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ СТН

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
040 СТН 050	40	50	1,2	1,282	3001227
040 СТН 100	40	100	1,2	1,707	3001228
040 СТН 150	40	150	1,2	2,131	3001229
040 СТН 200	40	200	1,2	2,555	3001230
040 СТН 250	40	250	1,2	2,980	3001231
040 СТН 300	40	300	1,2	3,404	3001232
050 СТН 100	50	100	1,2	1,915	3001233
050 СТН 150	50	150	1,2	2,339	3001234
050 СТН 200	50	200	1,2	2,762	3001235
050 СТН 250	50	250	1,2	3,187	3001236
050 СТН 300	50	300	1,2	3,612	3001237
060 СТН 100	60	100	1,2	2,122	3001238
060 СТН 150	60	150	1,2	2,546	3001239
060 СТН 200	60	200	1,2	2,970	3001240
060 СТН 250	60	250	1,2	3,395	3001241
060 СТН 300	60	300	1,2	3,819	3001242

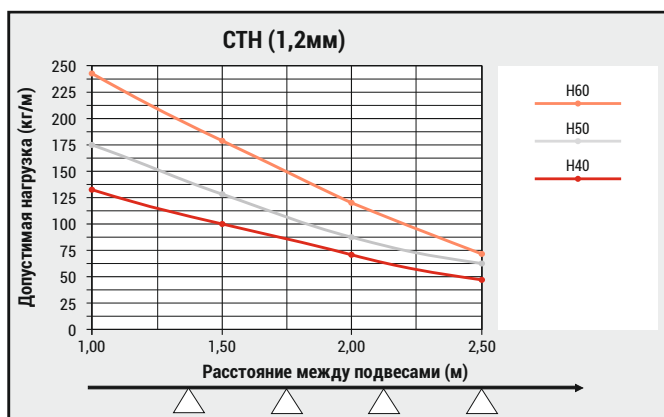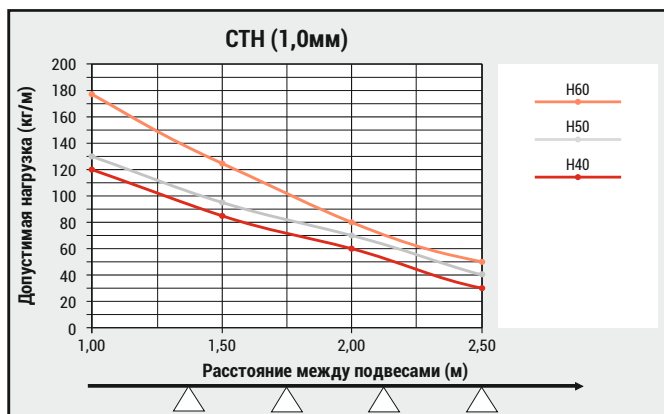

■ Несущая способность может иметь отклонение +/-, в зависимости от допусков и параметров жесткости листового материала. Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем по работе с клиентами.



- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.



■ Стандартная длина 3000 мм.

## КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ СТН-D

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
040 СТН-D 050	40	50	1	1,209	3001243
040 СТН-D 100	40	100	1	1,640	3001244
040 СТН-D 150	40	150	1	2,072	3001245
040 СТН-D 200	40	200	1	2,504	3001246
050 СТН-D 100	50	100	1	1,813	3001247
050 СТН-D 150	50	150	1	2,245	3001248
050 СТН-D 200	50	200	1	2,677	3001249
060 СТН-D 100	60	100	1	1,986	3001250
060 СТН-D 150	60	150	1	2,418	3001251
060 СТН-D 200	60	200	1	2,849	3001252



Неперфорированные  
Кабельные Лотки

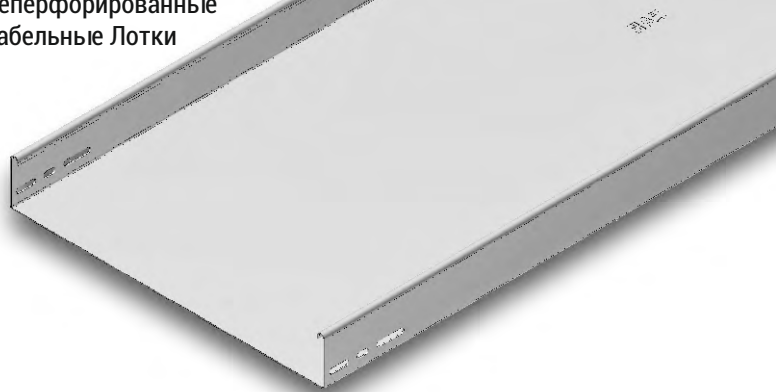

## КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ СТН-D

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
040 СТН-D 050	40	50	1,2	1,445	3001253
040 СТН-D 100	40	100	1,2	1,963	3001254
040 СТН-D 150	40	150	1,2	2,481	3001255
040 СТН-D 200	40	200	1,2	2,999	3001256
040 СТН-D 250	40	250	1,2	3,517	3001257
040 СТН-D 300	40	300	1,2	4,036	3001258
050 СТН-D 100	50	100	1,2	2,170	3001259
050 СТН-D 150	50	150	1,2	2,688	3001260
050 СТН-D 200	50	200	1,2	3,207	3001261
050 СТН-D 250	50	250	1,2	3,746	3001262
050 СТН-D 300	50	300	1,2	4,243	3001263
060 СТН-D 100	60	100	1,2	2,377	3001264
060 СТН-D 150	60	150	1,2	2,896	3001265
060 СТН-D 200	60	200	1,2	3,414	3001266
060 СТН-D 250	60	250	1,2	3,932	3001267
060 СТН-D 300	60	300	1,2	4,450	3001268

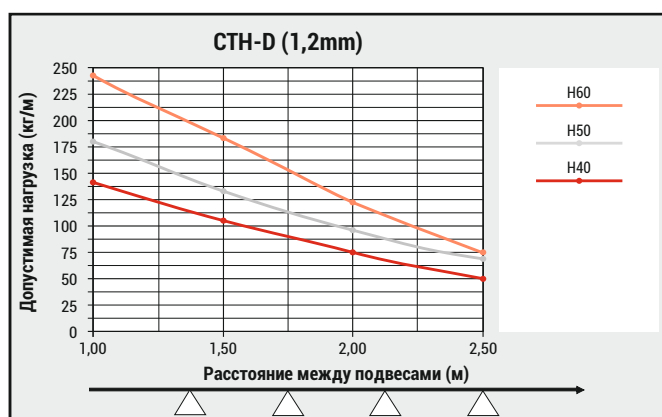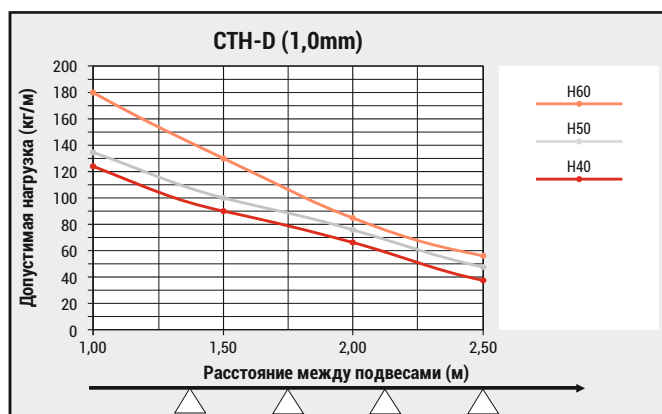

■ Несущая способность может иметь отклонение +/-, в зависимости от допусков и параметров жесткости листового материала. Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем по работе с клиентами.

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах  $\pm 10\%$ .



■ Стандартная длина 3000 мм.

### КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ СТН

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
040 СТН 050	40	50	1,5	1,631	3005826
040 СТН 100	40	100	1,5	2,163	3000169
040 СТН 150	40	150	1,5	2,692	3000167
040 СТН 200	40	200	1,5	3,262	3000165
040 СТН 250	40	250	1,5	3,792	3000163
040 СТН 300	40	300	1,5	4,323	3000161
040 СТН 400	40	400	1,5	5,384	3000159
040 СТН 500	40	500	1,5	6,444	3000157
040 СТН 600	40	600	1,5	7,506	3000155
050 СТН 050	50	50	1,5	1,865	3001155
050 СТН 100	50	100	1,5	2,435	3007920
050 СТН 150	50	150	1,5	2,965	3007324
050 СТН 200	50	200	1,5	3,520	3007918
050 СТН 250	50	250	1,5	4,051	3007322
050 СТН 300	50	300	1,5	4,582	3007916
050 СТН 400	50	400	1,5	5,643	3007914
050 СТН 500	50	500	1,5	6,703	3007912
050 СТН 600	50	600	1,5	7,765	3007910
060 СТН 100	60	100	1,5	2,694	3000153
060 СТН 150	60	150	1,5	3,223	3000151
060 СТН 200	60	200	1,5	3,780	3000149
060 СТН 250	60	250	1,5	4,310	3000147
060 СТН 300	60	300	1,5	4,841	3000145
060 СТН 400	60	400	1,5	5,902	3000143
060 СТН 500	60	500	1,5	6,963	3000141
060 СТН 600	60	600	1,5	8,024	3000139
075 СТН 100	75	100	1,5	2,965	3007320
075 СТН 150	75	150	1,5	3,521	3007318
075 СТН 200	75	200	1,5	4,051	3007908
075 СТН 250	75	250	1,5	4,582	3007316
075 СТН 300	75	300	1,5	5,112	3007906
075 СТН 400	75	400	1,5	6,173	3007904
075 СТН 500	75	500	1,5	7,234	3007902
075 СТН 600	75	600	1,5	8,296	3007900
100 СТН 100	100	100	1,5	3,522	3001156
100 СТН 150	100	150	1,5	4,052	3007314
100 СТН 200	100	200	1,5	4,582	3007898
100 СТН 250	100	250	1,5	5,113	3007312
100 СТН 300	100	300	1,5	5,643	3007896
100 СТН 400	100	400	1,5	6,704	3007894
100 СТН 500	100	500	1,5	7,765	3007892
100 СТН 600	100	600	1,5	8,826	3007890

Кабельные лотки

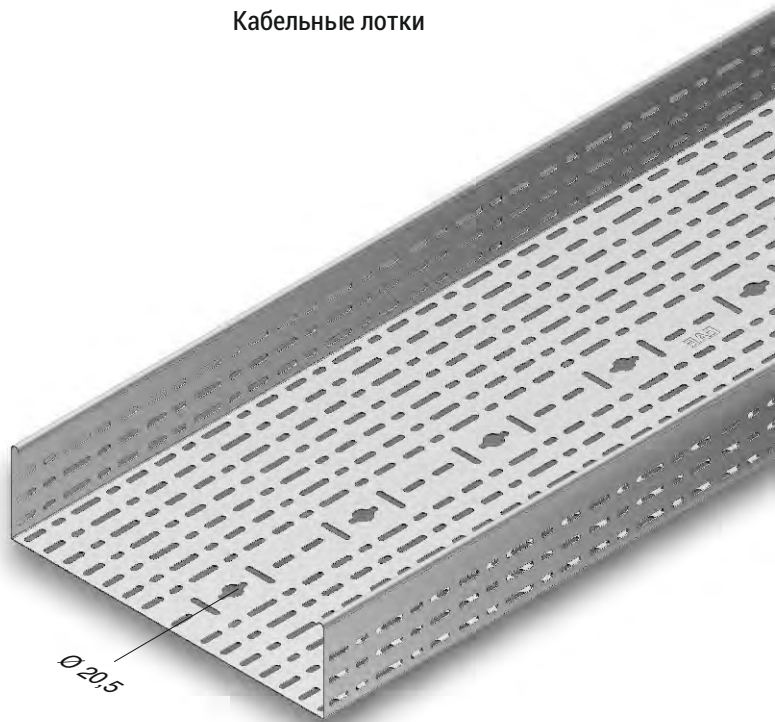

- С отверстиями в один ряд Н=040, Н=050, Н=060.
- С отверстиями в два ряда Н=075.
- С отверстиями в три ряда Н=100.
- С отверстиями в четыре ряда Н=125.
- С отверстиями в пять рядов Н=150.

Образец заказа:

Высота (Н): 60 мм

Ширина лотка (А): 250 мм

Толщина стенки (Т): 1,5 мм

Тип покрытия (S): Горячее Цинкование

Тип модуля: Кабельные лотки



- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах  $\pm 10\%$ .




- Стандартная длина 3000 мм.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.

## КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ СТН

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)


Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
125 СТН 150	125	150	1,5	4,583	3003130
125 СТН 200	125	200	1,5	5,203	3003131
125 СТН 250	125	250	1,5	5,741	3003132
125 СТН 300	125	300	1,5	6,382	3003133
125 СТН 400	125	400	1,5	7,575	3003134
125 СТН 500	125	500	1,5	8,813	3003135
125 СТН 600	125	600	1,5	10,051	3003136
150 СТН 200	150	200	1,5	5,644	3003137
150 СТН 250	150	250	1,5	6,313	3003138
150 СТН 300	150	300	1,5	6,922	3003139
150 СТН 400	150	400	1,5	8,216	3003140
150 СТН 500	150	500	1,5	9,561	3003141
150 СТН 600	150	600	1,5	10,902	3003142

Кабельные лотки

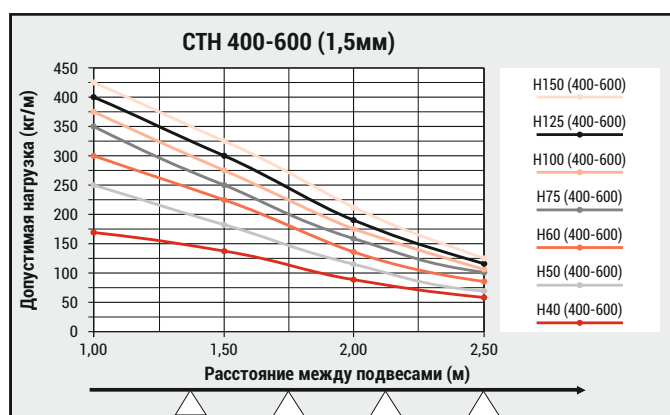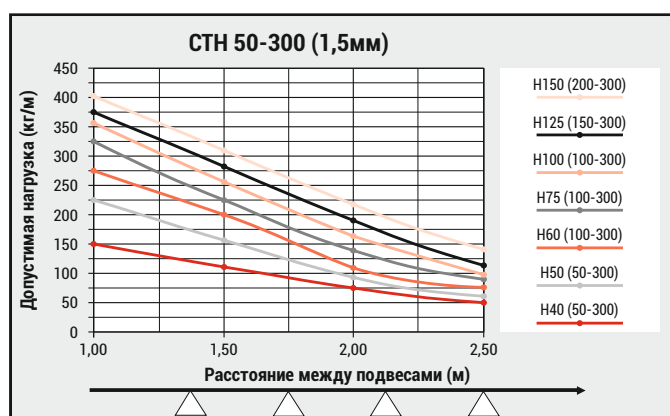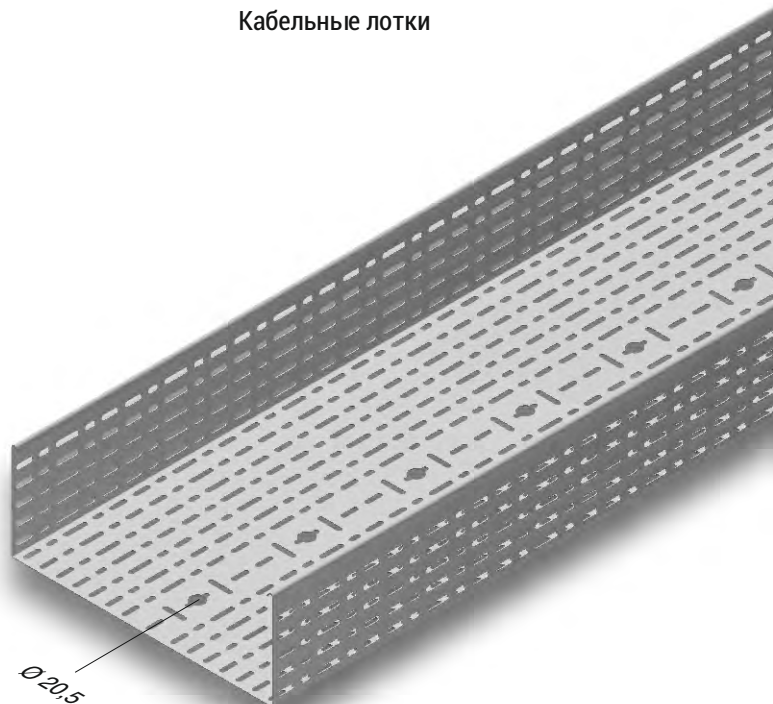

■ Несущая способность может иметь отклонение +/-, в зависимости от допусков и параметров жесткости листового материала.  
Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем по работе с клиентами.

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах  $\pm 10\%$ .



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.  
С отверстиями в два ряда H=075.  
С отверстиями в три ряда H=100.  
С отверстиями в четыре ряда H=125.  
С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:

Высота (H): 125 мм  
Ширина лотка (A): 200 мм  
Толщина стенки (Т): 1,5 мм  
Тип покрытия (S): Горячее Цинкование  
Тип модуля: Кабельные лотки



- Стандартная длина 3000 мм.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.




### КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ СТН-D

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
040 СТН-D 050	40	50	1,5	1,835	3001269
040 СТН-D 100	40	100	1,5	2,482	3001270
040 СТН-D 150	40	150	1,5	3,143	3001271
040 СТН-D 200	40	200	1,5	3,817	3001272
040 СТН-D 250	40	250	1,5	4,464	3001273
040 СТН-D 300	40	300	1,5	5,112	3001274
040 СТН-D 400	40	400	1,5	6,407	3001275
040 СТН-D 500	40	500	1,5	7,702	3001276
040 СТН-D 600	40	600	1,5	8,998	3001277
050 СТН-D 050	50	50	1,5	2,068	3001278
050 СТН-D 100	50	100	1,5	2,754	3001279
050 СТН-D 150	50	150	1,5	3,402	3001280
050 СТН-D 200	50	200	1,5	4,076	3001281
050 СТН-D 250	50	250	1,5	4,723	3001282
050 СТН-D 300	50	300	1,5	5,371	3001283
050 СТН-D 400	50	400	1,5	6,666	3001284
050 СТН-D 500	50	500	1,5	7,961	3001285
050 СТН-D 600	50	600	1,5	9,257	3001286
060 СТН-D 100	60	100	1,5	2,980	3001287
060 СТН-D 150	60	150	1,5	3,661	3001288
060 СТН-D 200	60	200	1,5	4,335	3001289
060 СТН-D 250	60	250	1,5	4,982	3001290
060 СТН-D 300	60	300	1,5	5,630	3001291
060 СТН-D 400	60	400	1,5	6,925	3001292
060 СТН-D 500	60	500	1,5	8,220	3001293
060 СТН-D 600	60	600	1,5	9,516	3001294
075 СТН-D 100	75	100	1,5	3,394	3001295
075 СТН-D 150	75	150	1,5	4,067	3001296
075 СТН-D 200	75	200	1,5	4,715	3001297
075 СТН-D 250	75	250	1,5	5,362	3001298
075 СТН-D 300	75	300	1,5	6,010	3001299
075 СТН-D 400	75	400	1,5	7,305	3001300
075 СТН-D 500	75	500	1,5	8,601	3001301
075 СТН-D 600	75	600	1,5	9,896	3001302
100 СТН-D 100	100	100	1,5	4,059	3001303
100 СТН-D 150	100	150	1,5	4,706	3001304
100 СТН-D 200	100	200	1,5	5,354	3001305
100 СТН-D 250	100	250	1,5	6,001	3001306
100 СТН-D 300	100	300	1,5	6,649	3001307
100 СТН-D 400	100	400	1,5	7,944	3001308
100 СТН-D 500	100	500	1,5	9,240	3001309
100 СТН-D 600	100	600	1,5	10,535	3001310

Неперфорированные  
Кабельные Лотки



С отверстиями в один ряд Н=040, Н=050, Н=060.  
С отверстиями в два ряда Н=075.  
С отверстиями в три ряда Н=100.

Образец заказа:

Высота (Н): 75 мм

Ширина лотка (А): 500 мм

Толщина стенки (Т): 1,5 мм

Тип покрытия (S): Горячее Цинкование

Тип модуля: Кабельные лотки

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах  $\pm 10\%$ .



- Стандартная длина 3000 мм.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.

## КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ СТН-D


Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
125 СТН-D 150	125	150	1,5	5,345	3003143
125 СТН-D 200	125	200	1,5	6,074	3003144
125 СТН-D 250	125	250	1,5	6,806	3003145
125 СТН-D 300	125	300	1,5	7,539	3003146
125 СТН-D 400	125	400	1,5	9,004	3003147
125 СТН-D 500	125	500	1,5	10,465	3003148
125 СТН-D 600	125	600	1,5	11,932	3003149
150 СТН-D 200	150	200	1,5	6,632	3003150
150 СТН-D 250	150	250	1,5	7,431	3003151
150 СТН-D 300	150	300	1,5	8,231	3003152
150 СТН-D 400	150	400	1,5	9,830	3003153
150 СТН-D 500	150	500	1,5	11,426	3003154
150 СТН-D 600	150	600	1,5	13,026	3003155

Неперфорированные  
Кабельные Лотки

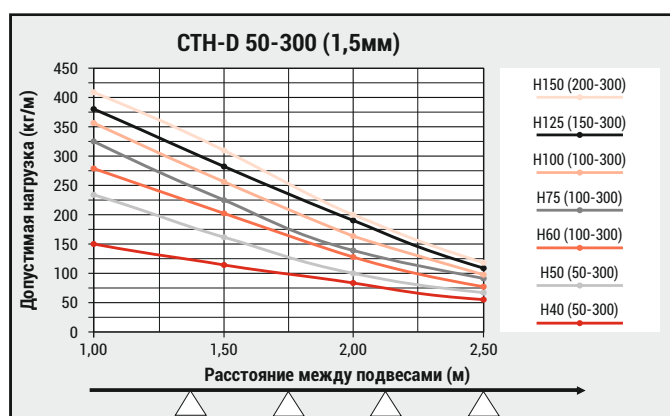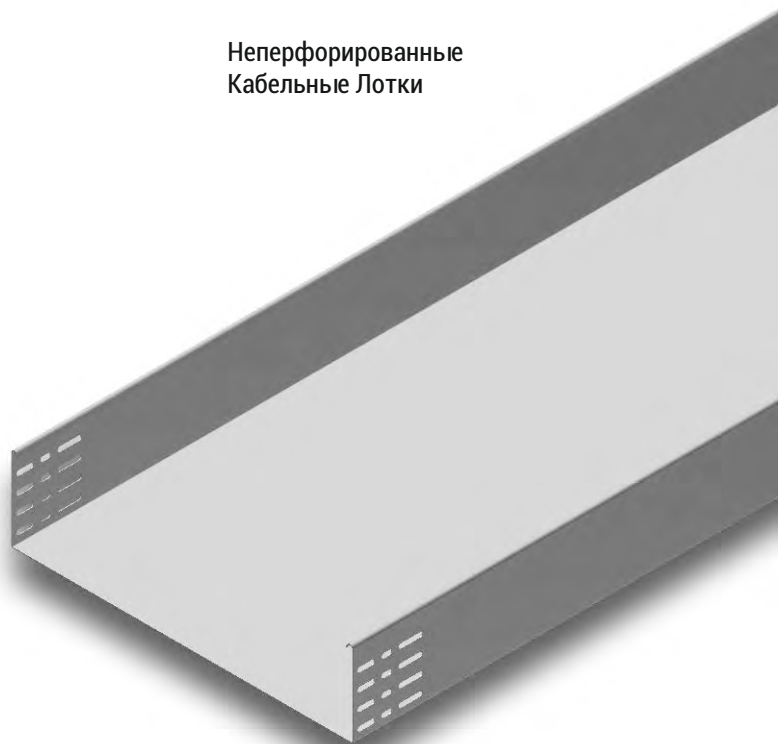

С отверстиями в четыре ряда H=125.  
С отверстиями в пять рядов H=150.

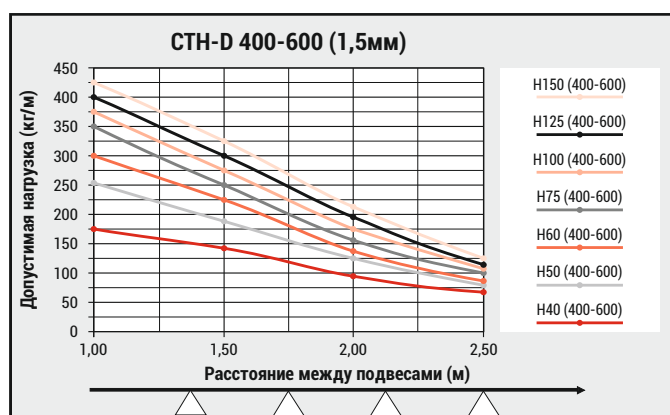

Образец заказа:  
 Высота (H): 125 мм  
 Ширина лотка (A): 500 мм  
 Толщина стенки (Т): 1,5 мм  
 Тип покрытия (S): Горячее Цинкование  
 Тип модуля: без перфорации кабельные лотки

■ Несущая способность может иметь отклонение +/-, в зависимости от допусков и параметров жесткости листового материала.  
Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем по работе с клиентами.

■ При заказах пожалуйста укажите код заказа.  
 ■ Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.

■ Стандартная длина 3000 мм.  
 ■ Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.