



►► UKFE КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ



Предварительное цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
40 UKFE 100	40	100	0,7	1,010	3108992
40 UKFE 200	40	200	0,7	1,488	3108993
40 UKFE 300	40	300	0,7	2,031	3108994
40 UKFE 400	40	400	0,9	3,253	3117226
40 UKFE 500	40	500	0,9	3,918	3117227
40 UKFE 600	40	600	0,9	4,594	3117228
60 UKFE 100	60	100	0,7	1,287	3109001
60 UKFE 200	60	200	0,7	1,708	3109002
60 UKFE 300	60	300	0,7	2,227	3109003
60 UKFE 400	60	400	0,9	3,535	3109004
60 UKFE 500	60	500	0,9	4,201	3109005
60 UKFE 600	60	600	0,9	4,876	3109006

■ Стандартная длина 3000 мм.


■ UKFE каналы используются вместе с модулями серии UKS.

Универсальный кабельный канал (Штампованный)

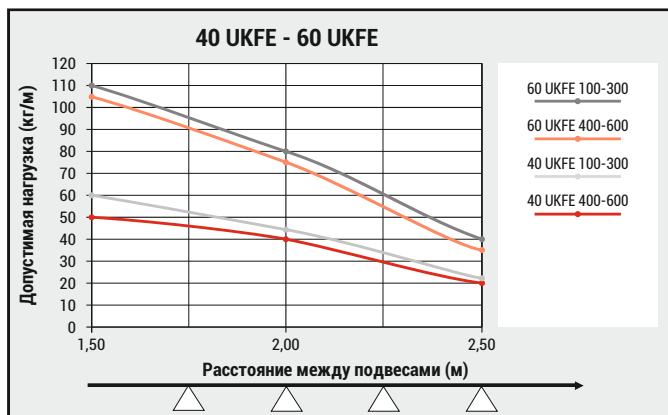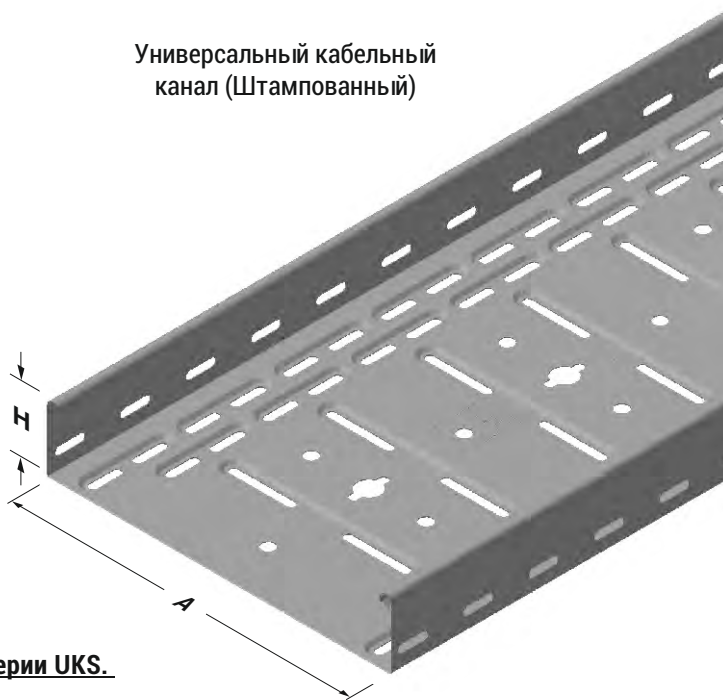

■ Несущая способность может иметь отклонение +/-, в зависимости от допусков и параметров жесткости листового материала.

Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем по работе с клиентами.

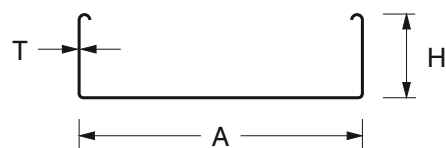

Образец заказа:
 Высота (H): 60 мм,
 Ширина канала (A): 500 мм,
 Толщина листа (T): 0,9 мм,
 Предварительное Цинкование (P),
 Т-образный ответвитель

Наименование Код заказа
060 UKFE 500 - 3109005



■ **Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.**

■ В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.

■ Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне ± 10%.