






### КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК UKN

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Наименование | H (мм) | A (мм) | T (мм) | Вес (кг/м) | Код заказа |
|--------------|--------|--------|--------|------------|------------|
| 040 UKN 50   | 40     | 50     | 0,8    | 0,697      | 3110538    |
| 040 UKN 100  | 40     | 100    | 0,8    | 0,955      | 3110539    |
| 040 UKN 200  | 40     | 200    | 1      | 1,827      | 3110540    |
| 040 UKN 300  | 40     | 300    | 1,2    | 2,962      | 3110541    |
| 040 UKN 400  | 40     | 400    | 1,5    | 4,656      | 3110542    |
| 040 UKN 500  | 40     | 500    | 1,5    | 5,620      | 3110543    |
| 040 UKN 600  | 40     | 600    | 1,5    | 6,585      | 3110544    |
| 060 UKN 50   | 60     | 50     | 0,8    | 0,949      | 3110545    |
| 060 UKN 100  | 60     | 100    | 0,8    | 1,206      | 3110546    |
| 060 UKN 200  | 60     | 200    | 1      | 2,145      | 3110547    |
| 060 UKN 300  | 60     | 300    | 1,2    | 3,340      | 3110548    |
| 060 UKN 400  | 60     | 400    | 1,5    | 5,127      | 3110549    |
| 060 UKN 500  | 60     | 500    | 1,5    | 6,090      | 3110550    |
| 060 UKN 600  | 60     | 600    | 1,5    | 7,056      | 3110551    |

Универсальный Кабельный Лоток UKS

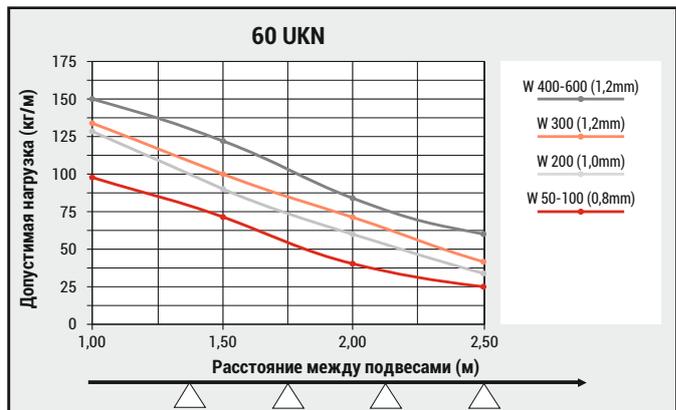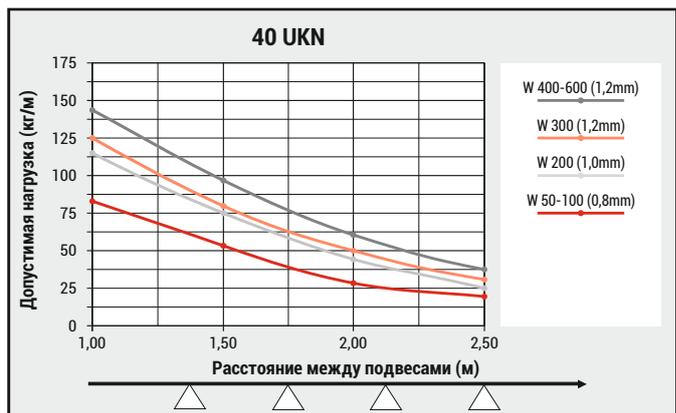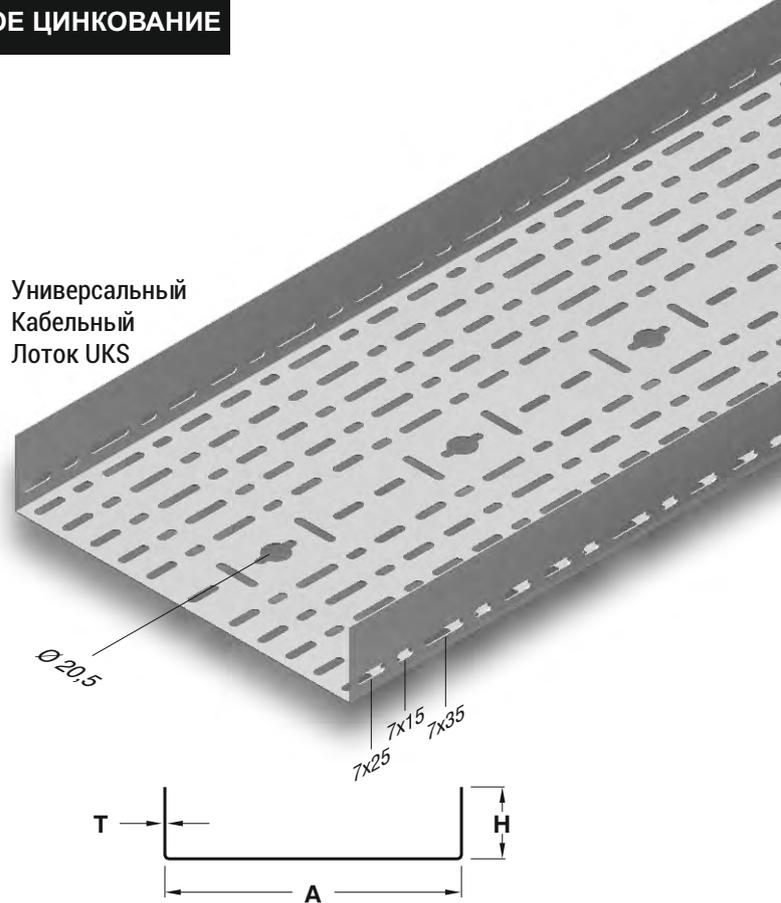

### UKN ЭЛЕМЕНТ НАРАЩИВАНИЯ ДЛИНЫ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЦИНКОВАНИЕ (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Наименование                  | H (мм) | T (мм) | Вес (кг/м) | Код заказа |
|-------------------------------|--------|--------|------------|------------|
| UKN Элемент наращивания длины | 40-60  | 1,5    | 0,132      | 3114708    |



■ Несущая способность может иметь отклонение +/-, в зависимости от допусков и параметров жесткости листового материала.  
Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем по работе с клиентами.

- Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.
- В случае если вам требуются каналы другой толщины и размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.
- Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне ± 10%.
- UKN кабельные каналы совместимы со всеми модулями и аксессуарами кабельных каналов серии UKS.
- Стандартная длина 3000 мм.