


▶▶ КАБЕЛЬНЫЙ ШТАМПОВАННЫЙ ЛОТОК С ПРОДОЛЬНОПОПЕРЕЧНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ТИПА UKF

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)



Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
040 UKF 100	40	100	0,8	1,227	3005308
040 UKF 200	40	200	0,8	1,833	3005306
040 UKF 300	40	300	1	2,857	3001738
040 UKF 400	40	400	1	3,573	3001740
040 UKF 500	40	500	1,2	5,148	3001742
060 UKF 100	60	100	0,8	1,366	3005304
060 UKF 200	60	200	0,8	1,918	3001200
060 UKF 300	60	300	1	2,911	3001744
060 UKF 400	60	400	1	3,698	3001746
060 UKF 500	60	500	1,2	5,558	3001748

Универсальный кабельный лоток UKF (с подштамповкой отверстий)

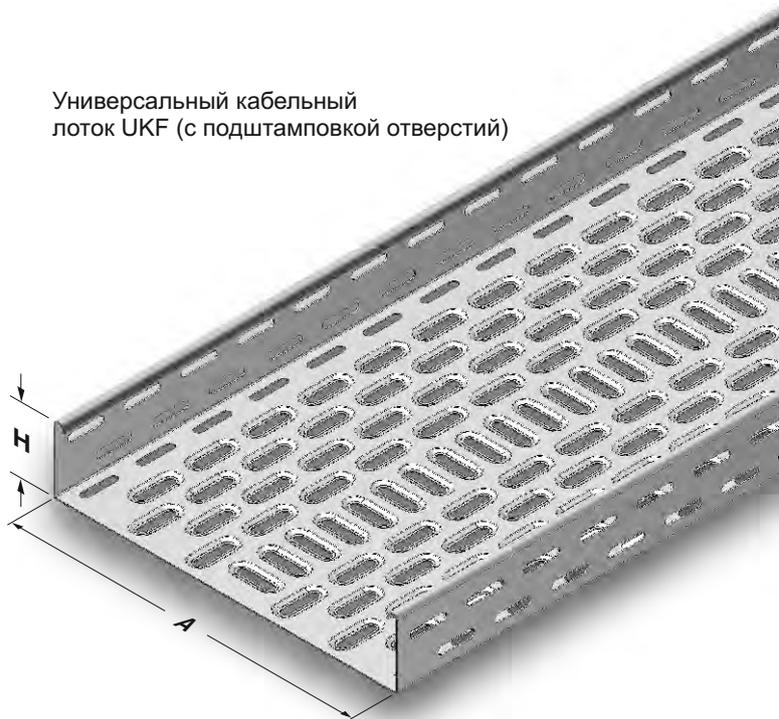

■ Стандартная длина 3000 мм.

■ Лотки UKF применяются вместе с модулями серии UKS

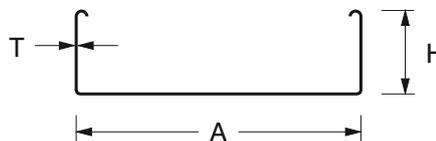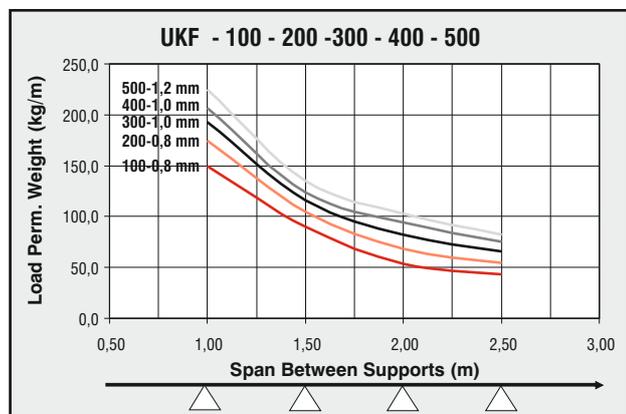

Образец заказа:
 Высота (H): 60 мм
 Ширина лотка (A): 500 мм
 Толщина стенки (T): 1,5 мм
 Оцинкованный (P),
 Кабельный лоток.



- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.