


►► КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ TKS

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
050 TKS 050	50	50	1,2	2,279	3001967
050 TKS 075	50	75	1,2	2,754	3001969
075 TKS 075	75	75	1,2	3,224	3001971
075 TKS 100	75	100	1,2	3,612	3001973
100 TKS 100	100	100	1,2	4,168	3001975
100 TKS 150	100	150	1,2	5,109	3001977
100 TKS 200	100	200	1,5	7,528	3001979
150 TKS 150	150	150	1,5	7,478	3001981



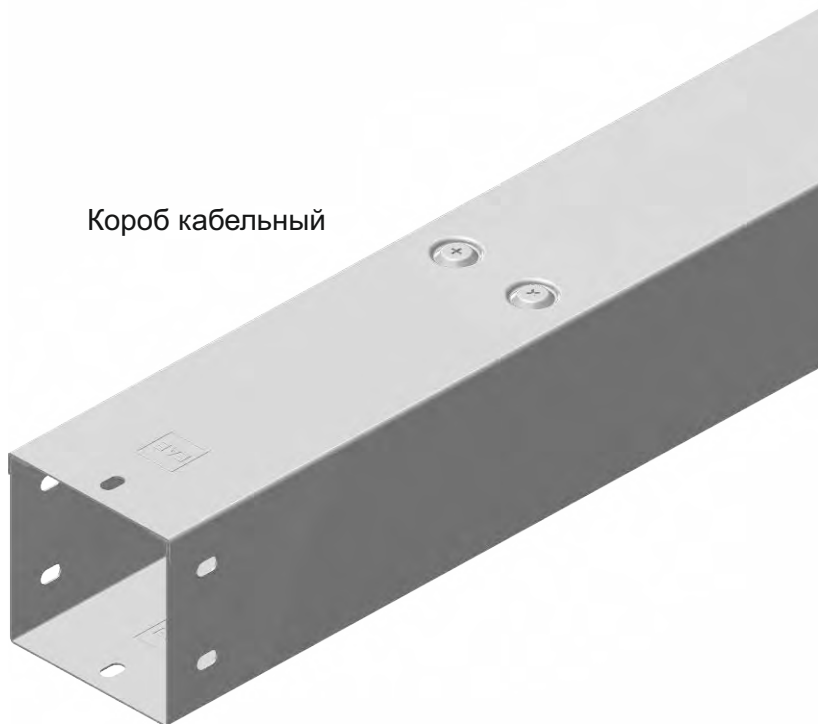


Короб кабельный

►► КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ TKS *

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
050 TKS 050	50	50	1,2	2,504	3001966
050 TKS 075	50	75	1,2	3,026	3001968
075 TKS 075	75	75	1,2	3,543	3001970
075 TKS 100	75	100	1,2	3,970	3001972
100 TKS 100	100	100	1,2	4,581	3001974
100 TKS 150	100	150	1,2	5,616	3001976
100 TKS 200	100	200	1,5	8,277	3001978
150 TKS 150	150	150	1,5	8,222	3001980

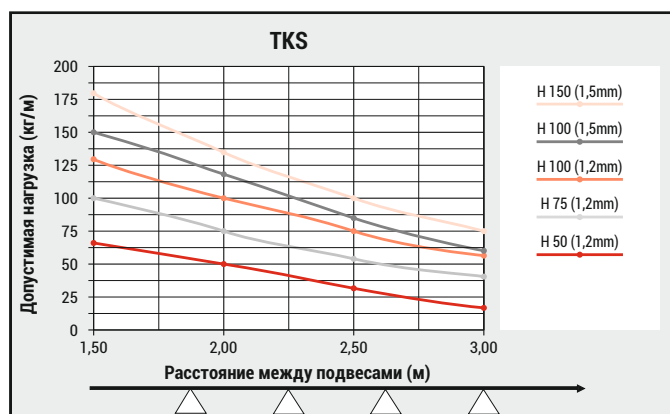

■ Несущая способность может иметь отклонение +/-, в зависимости от допусков и параметров жесткости листового материала.

Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем по работе с клиентами.

- Кабельные короба производятся из нержавеющей стали.
- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.

Модели H=050, H=075 производятся с одним рядом отверстий.
 Модели H=100 производятся с двумя рядами отверстий.
 Модели H=150 производятся с тремя рядами отверстий.

Образец заказа:
 Высота (H): 75 мм
 Ширина лотка (A): 100 мм
 Толщина стенки (T): 1,2 мм
 Тип покрытия (S): Оцинковка (P)
 Тип модуля: Короб кабельный



- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10 %
- Стандартная длина 3000 мм.