



## ►► КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КМ

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

| Наименование             | Н (мм) | Т (мм) | Вес (кг/шт) | Код заказа |
|--------------------------|--------|--------|-------------|------------|
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 40 КМ  | 40     | 2      | 0,212       | 3006945    |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 50 КМ  | 50     | 2      | 0,244       | 3006943    |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 60 КМ  | 60     | 2      | 0,284       | 3006941    |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 75 КМ  | 75     | 2      | 0,331       | 3006939    |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 100 КМ | 100    | 2      | 0,412       | 3006937    |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 125 КМ | 125    | 2      | 0,496       | 3003311    |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 150 КМ | 150    | 2      | 0,579       | 3003312    |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 40 КМН | 40     | 1,5    | 0,163       | 3006167    |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 50 КМН | 50     | 1,5    | 0,188       | 3006165    |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 60 КМН | 60     | 1,5    | 0,217       | 3006163    |



Крепежный Элемент

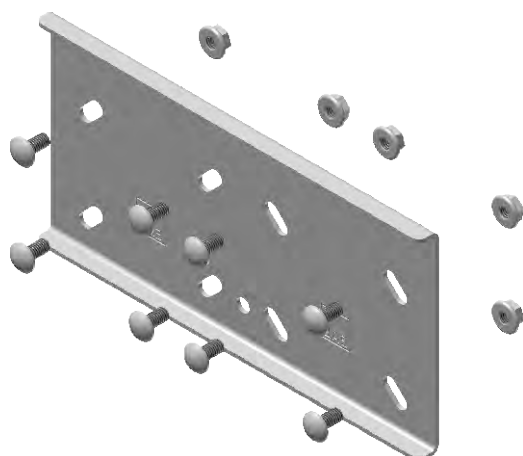

В одном соединительном элементе Н=40 следует использовать 4 болта М6х12 и 4 гаек М6

В одном соединительном элементе Н=50 следует использовать 4 болта М6х12 и 4 гаек М6

В одном соединительном элементе Н=60 следует использовать 4 болта М6х12 и 4 гаек М6

В одном соединительном элементе Н=75 следует использовать 8 болта М6х12 и 8 гаек М6


В одном соединительном элементе Н=100 следует использовать 8 болта М6х12 и 8 гаек М6

В одном соединительном элементе Н=125 следует использовать 8 болта М6х12 и 8 гаек М6

В одном соединительном элементе Н=150 следует использовать 12 болта М6х12 и 12 гаек М6

КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 40 КМ L=210  
 КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 50 КМ L=192  
 КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 60 КМ L=210  
 КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 75 КМ L=192  
 КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 100 КМ L=192  
 КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 125 КМ L=192  
 КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 150 КМ L=192

С отверстиями в один ряд Н=040, Н=050, Н=060.  
 С отверстиями в два ряда Н=075.  
 С отверстиями в три ряда Н=100.  
 С отверстиями в четыре ряда Н=125.  
 С отверстиями в пять рядов Н=150.

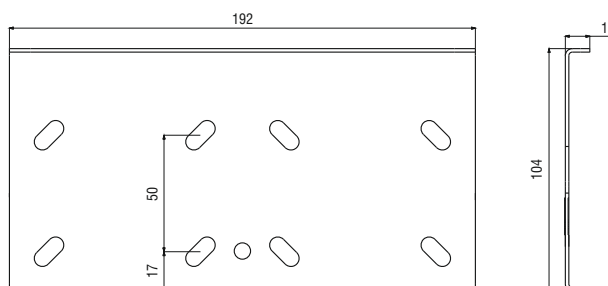

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах  $\pm 10\%$ .