

## ►► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТАМПОВАННЫЙ ЛОТОК ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА УМК



Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
060 УМК 100	60	100	0,8	1,141	3006332
060 УМК 200	60	200	1	1,942	3008099
060 УМК 300	60	300	1,2	2,970	3008100
060 УМК 400	60	400	1,2	3,519	3008101

■ Стандартная Длина 3000 мм.

■ Лотки УМК применяются вместе с модулями серии UKS


Лоток штампованный лестничного типа с подштамповкой отверстий

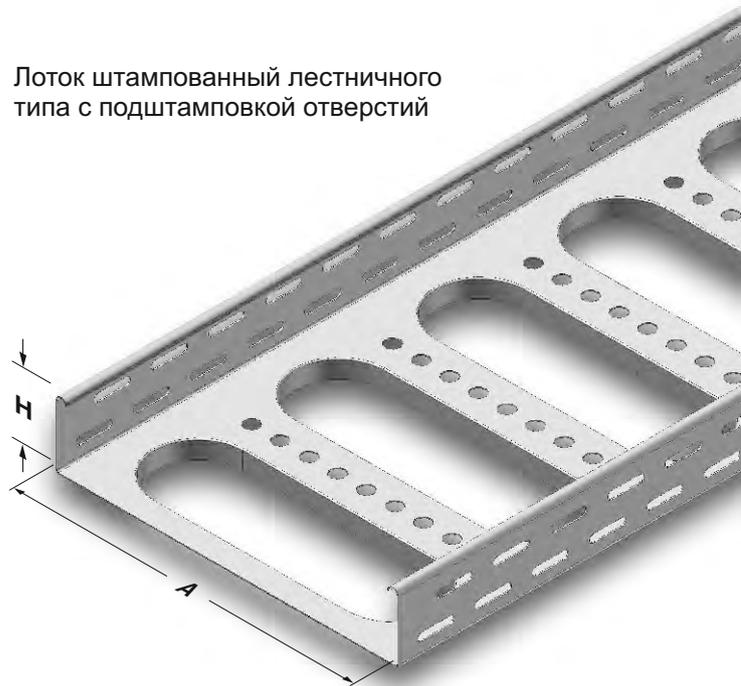

Образец заказа:  
 Высота (Н): 60 мм  
 Ширина лотка (А): 400 мм  
 Толщина стенки (Т): 1,2 мм  
 Оцинкованный (Р),  
 Лестничный лоток

Наименование	Код заказа
060 УМК 400 - 3008101	

Высота (Н) —  
 Тип лотка —  
 Ширина лотка (А) —

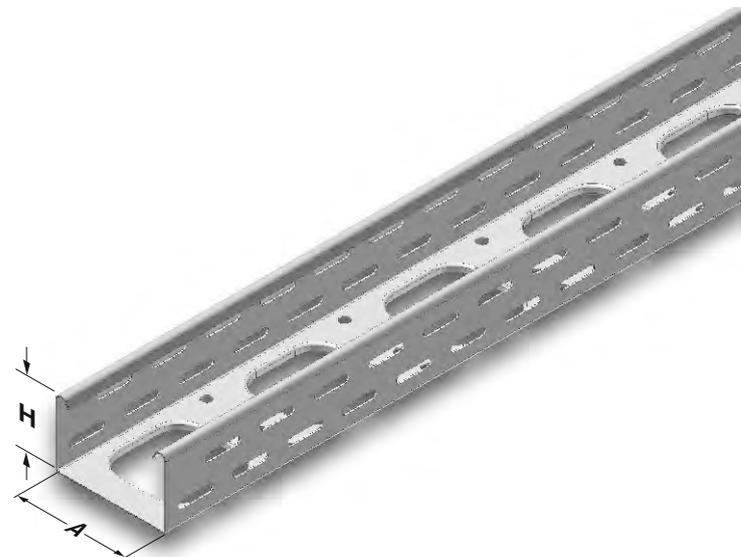

Применяется для всех случаев, где требуется использование лестничных лотков, для вертикального монтажа кабелей, вертикальных и горизонтальных разводов низковольтных и телефонных кабелей, силовых кабелей и т.п. Специальное строение окон лотков предотвращает перерезание или стирание кабелей.

- Применяется под фальш полом и в системах дата-центра.
- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах  $\pm 10\%$ .