



## ►► УМК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)


Наименование	H (мм)	AB (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
060 УМК 100	60	100	0,8	1,141	3006332
060 УМК 200	60	200	1	1,942	3008099
060 УМК 300	60	300	1,2	2,970	3008100
060 УМК 400	60	400	1,2	3,519	3008101

- Стандартная длина 3000 мм.
- УМК каналы используются вместе с модулями серии UKS.

Кабельный лоток лестничного типа

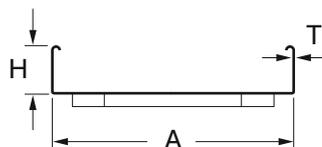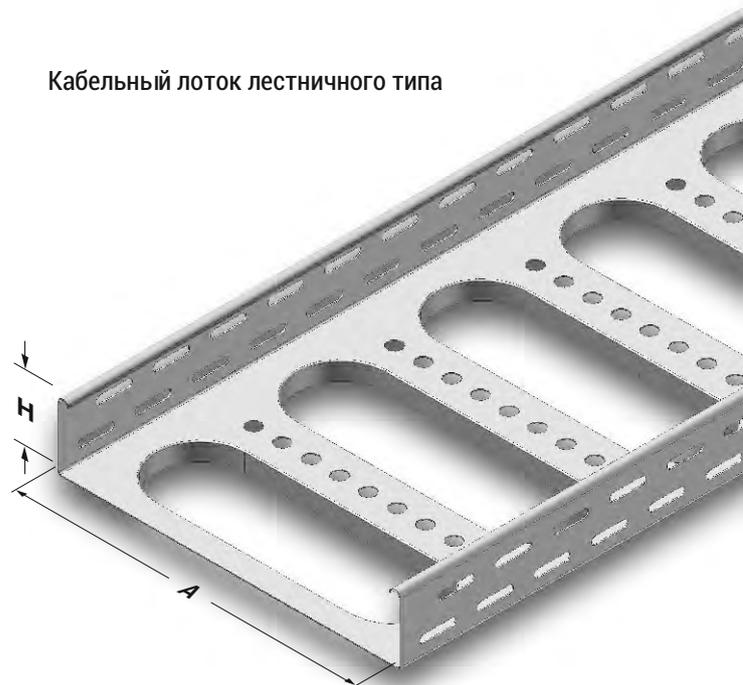

Пример заказа:  
 Высота (H): 60 мм,  
 Ширина канала (A): 400 мм,  
 Толщина листового металла (T): 1,5 мм,  
 Предварительное цинкование (P), Кабельный лоток лестничного

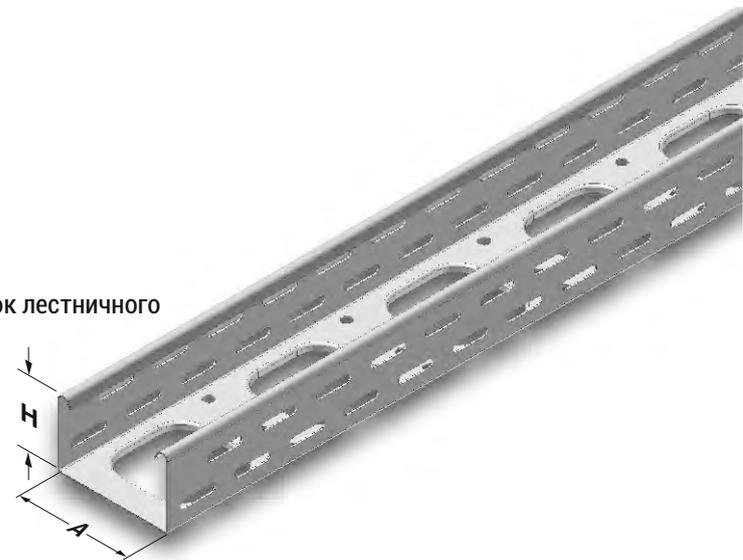

Используются в качестве несущих элементов во всех местах, где применимо использование кабельных лотков лестничного типа, при монтаже на вертикальных поверхностях, при вертикальной и горизонтальной прокладке каналов распределения слаботочного кабеля, кабеля для передачи данных и телефонного кабеля, кабеля энергопитания и т.п. кабелей. Благодаря особому дизайну окон канала предупреждается риск обрыва или свисания кабеля.

- Пригодны для использования при прокладке под фальшполом и в системах для Центров хранения и обработки данных.
- Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.
- В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.
- Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне  $\pm 10\%$ .