
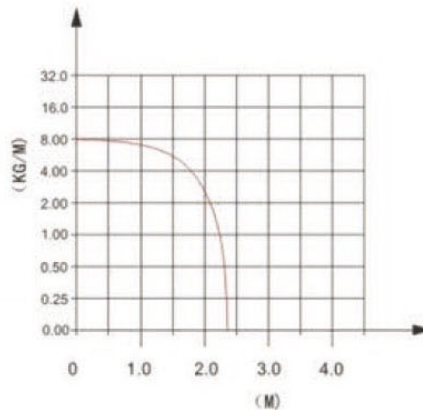
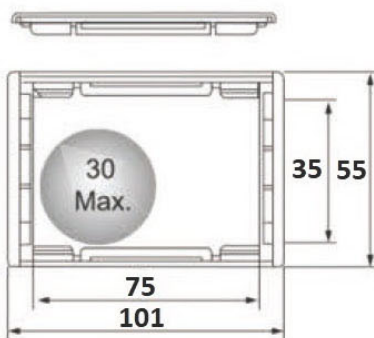


Кабель-канал гибкий ТМХ3500.75.100 открытый

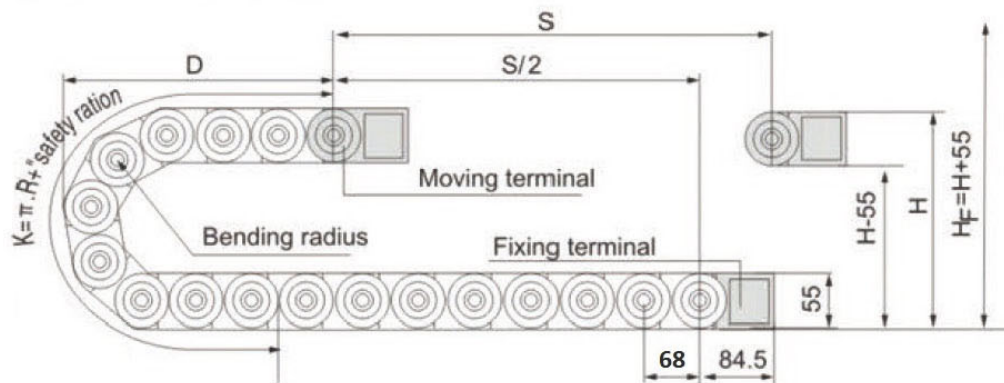

R	100
H	255
D	194
K	462

Длина кабель-канала (мм) = $S/2 + K$, где:

S (мм) - длина передвижения канала;


K (мм) - длина изгиба = $\pi \cdot R + \text{"запас"}$, на "запас" около 100-200 мм.

H_F (мм) - рекомендуемая высота установки верхнего соединителя

H_F (мм) = $H + 55$ мм

Количество звеньев цепи на 1 метр = 15 штук

Схема концевых соединителей

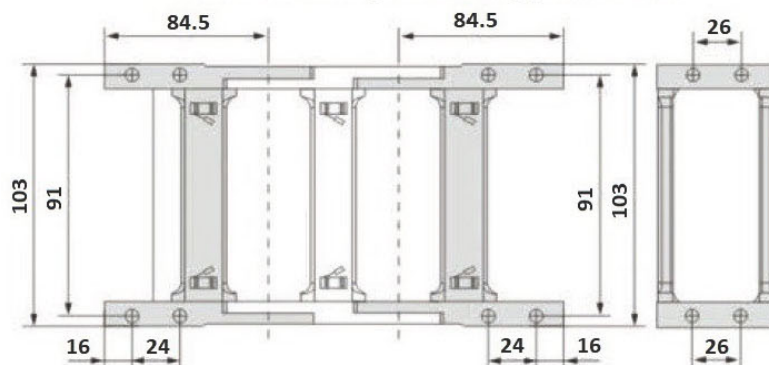

Диаметр
крепежных
отверстий 6 мм